

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลาดยางเชื่อมต่อจุดเดิม งานสี่ตรระยะ บ้านสีมโปแตง หมู่ที่ ๑๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๔,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ลาดยางเชื่อมจุดเดิม งานสี่ตรระยะ บ้านสีมโปแตง หมู่ที่ ๑๖
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘๔,๔๑๑.๑๙บาท
๖. แหล่งที่มาของราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)
..... ข้อ ๖.๒. งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม แบบ ป.ร.๕, ป.ร.๕ พร้อมแบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง



ประธานกรรมการ

(นายวุฒินต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายสมภพ ฤทธิ์กำลิ่ง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นายเสถียร บั้งเงิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการลาดยางเชื่อมต่อจุดเดิม จนสุตรระยะ บ้านสันปอแดง หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันปอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านตุ๋ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านตุ๋

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ **5 ธันวาคม 2564**

ราคาน้ำมันสิงหล B7 ณ. อำเภอเมือง = 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,500.00	14.55	36,375.00	1.3795	20.07	50,179.31
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat ทนฯ 5 ซม.	ตร.ม.	2,500.00	256.39	640,975.00	1.3795	353.69	884,225.01
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	125.00	290.00	36,250.00	1.3795	400.06	50,006.87
				TOTAL	984,411.19			984,411.19

ราคาตกลง	984,411.19
(ถ้าแบบใดที่มีพื้นที่สีเขียวสีบาสีบาสีต่างค่า)	
*ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
= 713,600.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
= -
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
= 1.3795
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
= -

ประมาณราคา

(นายเขตชา ธรรมศิริ)

จ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกร

ตรวจ :

(นายวชิรนต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายองอาจ ม่วงกลี๋ย)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตุ๋

อนุมัติ

(นายพิฑมพงษ์ โทธีรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตุ๋

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ลาดยางเชื่อมต่อจุดเดิม จนสุดระยะ บ้านสันปอแดง หมู่ที่ 16
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันปอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ *ราคาน้ำมันดีเซล B7 บาท/ลิตร 30.00-30.99

งานผิวทาง

งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ด (Tack Coat)

ค่าจ้าง CRS - 2	0.3	ลิตร	@	(24,279.20	บาท / ตัน) / 1,000	=	7.28	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค๊ด : งานลาดยางแทคโค๊ด)						=	7.27	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						=	14.55	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม						=	14.55	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.

ค่าจ้าง AC 60/70	0.052	ตัน	@	24,396.93	บาท/ตัน	=	1,268.64	บาท/ตัน	
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม.	@	509.68	บาท/ลบ.ม.	=	377.16	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต						=	387.40	บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง		กม.	(ปกติใช้ L/4)			=		บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา				5.0	ซม.				
	=	12.31	x	1.00	x	8.33	=	102.54	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม						=	2,135.75	บาท/ตัน	
ค่างานต้นทุน	=	2,135.75	/	8.33		=	256.39	บาท/ตร.ม.	

หมายเหตุ :

- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = $\frac{(\text{ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ} + \text{ลากพ่วง} + \text{ค่าขนส่งอุปกรณ์}) \times 80 \text{ ตัน}}{\text{ปริมาณงาน PARA ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ}}$
- L = ความยาวของโครงการ
- กรณีที่มีปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับ ปริมาณงาน 10,000 ตัน ในการประเมินราคา
- ค่าขึ้นลงอุปกรณ์ 80 บาท/ตัน

กรณีติดตั้งเครื่อง

แบบสรุปข้อมูลและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ลาดยางเชื่อมต่อจุดเดิม จนสุดระยะ บ้านสันปอแดง หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสันปอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เขตฝนตก ฝนชุก 1

*ราคาน้ำมันดีเซล B7 บาท/ลิตร 30.00-30.99

เงินจ่ายล่วงหน้า

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

5.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	ยาง CRS 2	บ/ตัน	23,000.00	820	1,279.20	25.00	-	24,304.20	รถบรรทุก 10 ล้อ -ลากพ่วง	บ.โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด จ.ราชบุรี
2	ยาง AC-60/70	บ/ตัน	23,133.33	810	1,263.60	35.00	-	24,431.93	รถบรรทุก 10 ล้อ -ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ กทม.
3	หินฝุ่น	บ/ลบ.ม.	320.00	33	116.98	-	-	436.98	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาสิบ บ.เอสโตน
4	หิน 3/8"	บ/ลบ.ม.	427.00	33	116.98	-	-	543.98	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาสิบ บ.เอสโตน
5	หิน 1/2"	บ/ลบ.ม.	525.00	33	116.98	-	-	641.98	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาสิบ บ.เอสโตน
6	หิน 3/4"	บ/ลบ.ม.	510.00	33	116.98	-	-	626.98	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาสิบ บ.เอสโตน
7	สีเส้นจราจร	ตร.ม.	290.00	-	-	-	-	290.00	-	-

รายการการเปรียบเทียบราคายางแอสฟัลท์

ราคาพาณิชย์ กทม. เดือน กันยายน 2564

		กม.			รวมราคา+ค่าขนส่ง
ยางCRS-2	23,076.67 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 810	=	1,263.60 บาท/ตัน	24,340.27 บาท/ตัน
ยางAC60/70	23,133.33 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 810	=	1,263.60 บาท/ตัน	24,396.93 บาท/ตัน

เทียบราคายางแอสฟัลท์ เดือน ตุลาคม 2564

		กม.			รวมราคา+ค่าขนส่ง	
บ.ทีบีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จ.พิษณุโลก	ยางCRS-2	26,300.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 442	=	689.52 บาท/ตัน	26,989.52 บาท/ตัน
	ยางAC60/70	25,000.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 442	=	689.52 บาท/ตัน	25,689.52 บาท/ตัน
บ.เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด จ.ระยอง	ยางCRS-2	25,900.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 940	=	1,466.40 บาท/ตัน	27,366.40 บาท/ตัน
	ยางAC60/70	25,000.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 940	=	1,466.40 บาท/ตัน	26,466.40 บาท/ตัน
บ.โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด จ.ราชบุรี	ยางCRS-2	23,000.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 820	=	1,279.20 บาท/ตัน	24,279.20 บาท/ตัน
	ยางAC60/70	24,800.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 820	=	1,279.20 บาท/ตัน	26,079.20 บาท/ตัน
บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี	ยางCRS-2	23,800.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 793	=	1,237.08 บาท/ตัน	25,037.08 บาท/ตัน
	ยางAC60/70	24,500.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง 793	=	1,237.08 บาท/ตัน	25,737.08 บาท/ตัน

สรุปผลการเปรียบเทียบราคายางแอสฟัลท์						
ยางCRS-2	ให้คิด	บ.โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด จ.ราชบุรี	ราคา	24,279.20 บาท/ตัน	รวมค่าขนส่งแล้ว	
ยางAC60/70	ให้คิด	ราคาพาณิชย์ กทม.	ราคา	24,396.93 บาท/ตัน	รวมค่าขนส่งแล้ว	

หมายเหตุ

เลือกใช้ราคายางแอสฟัลท์+ค่าขนส่ง ที่ถูกที่สุด ณ. หน้างานก่อสร้าง

ไซค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง

ราคาน้ำมัน B7 30.00-30.99 บ/ลิตร

บันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและกำหนดราคา							
ที่	รายการ	หน่วย	ราคาโรงโม่หิน (บาท)			ราคาพาณิชย์จังหวัด	หมายเหตุ
			เอส.สโตน	ชร.แลนด์	ทจก. ธนะวงศ์ กรุ๊ป	(เขต อ.เมืองเชียงราย)	
1	หินฝุ่น	ลบ.ม.	320.00	-	458.88	405.00	หินย่อย เบอร์ 1
2	หิน 3/4"	ลบ.ม.	510.00	595.00	612.15	560.00	
3	หิน 1/2 "	ลบ.ม.	525.00	595.00	645.79	-	
4	หิน 3/8"	ลบ.ม.	427.00	504.00	558.88	-	

รายการการเปรียบเทียบราคาหิน

โรงโม่หิน เอส.สโตน

อำเภอ แม่จัน

ระยะขนส่ง

33 กม.

หินฝุ่น	320.00 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	116.98 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	436.98 บาท/ลบ.ม.
หิน 3/8"	427.00 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	116.98 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	543.98 บาท/ลบ.ม.
หิน 1/2"	525.00 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	116.98 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	641.98 บาท/ลบ.ม.
หิน 3/4"	510.00 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	116.98 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	626.98 บาท/ลบ.ม.

โรงโม่หิน ทจก.ธนะวงศ์ กรุ๊ป

อำเภอ เวียงชัย

ระยะขนส่ง

39 กม.

หินฝุ่น	458.88 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	137.94 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	596.82 บาท/ลบ.ม.
หิน 3/8"	558.88 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	137.94 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	696.82 บาท/ลบ.ม.
หิน 1/2"	645.79 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	137.94 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	783.73 บาท/ลบ.ม.
หิน 3/4"	612.15 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	137.94 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	750.09 บาท/ลบ.ม.

โรงโม่หิน เชียงรายแลนด์

อำเภอ เวียงชัย

ระยะขนส่ง

42 กม.

หินฝุ่น	405.00 บาท/ลบ.ม.	ค่าขนส่ง	148.42 บาท/ลบ.ม.	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	553.42 บาท/ลบ.ม.
---------	------------------	----------	------------------	-----------------------	------------------

ทึน 3/8"	504.00 บาท/ล.ม.	ค้ำชนส่ง	148.42 บาท/ล.ม.	รวม ค้ำว้สตุ+ค้ำชนส่ง	652.42 บาท/ล.ม.
ทึน 1/2"	595.00 บาท/ล.ม.	ค้ำชนส่ง	148.42 บาท/ล.ม.	รวม ค้ำว้สตุ+ค้ำชนส่ง	743.42 บาท/ล.ม.
ทึน 3/4"	595.00 บาท/ล.ม.	ค้ำชนส่ง	148.42 บาท/ล.ม.	รวม ค้ำว้สตุ+ค้ำชนส่ง	743.42 บาท/ล.ม.

				ส้ตส่วนทึนผสม	ทึนผสมแอสฟ้ลคองกร้ต	หมายเหตุ
				แอสฟ้ลคองกร้ต	ค้ำนวนราคากลาง	
ทึนฝุ่นใช้ราคาพานิชย์ จ.เช้ียงราย	ราคา	553.42	บาท	52%	621.87	ให้เล้อกใช้ราคาทึนผสม AC + ค้ำชนส่ง (ต่ำสุด)
โรงม่ทึน ขร.แลนด้ ทึน 3/8"	ราคา	652.42	บาท	25%		
โรงม่ทึน ขร.แลนด้ ทึน 1/2"	ราคา	743.42	บาท	15%		
โรงม่ทึน ขร.แลนด้ ทึน 3/4"	ราคา	743.42	บาท	8%		
โรงม่ทึน ธนวงค์ ทึน ฝุ่น	ราคา	596.82	บาท	52%	662.12	
โรงม่ทึน ธนวงค์ ทึน 3/8"	ราคา	696.82	บาท	25%		
โรงม่ทึน ธนวงค์ ทึน 1/2"	ราคา	783.73	บาท	15%		
โรงม่ทึน ธนวงค์ ทึน 3/4"	ราคา	750.09	บาท	8%		
โรงม่ทึน เอส.สโตน ทึนฝุ่น	ราคา	436.98	บาท	52%	509.68	
โรงม่ทึน เอส.สโตน ทึน 3/8"	ราคา	543.98	บาท	25%		
โรงม่ทึน เอส.สโตน ทึน 1/2"	ราคา	641.98	บาท	15%		
โรงม่ทึน เอส.สโตน ทึน 3/4"	ราคา	626.98	บาท	8%		

เลขที่ 204 หมู่ 6 ตำบลป่าบงระ อําเภอป่าตอก จังหวัดสงขลา โทร. 099-119-7979
 เลขรับ: 3210
 วันที่: 14 ต.ค. 2564
 เวลา: น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวรายพัฒนา

ใบเสนอราคา (QUOTATION)

เลขที่ / No.: ขรพพม.2564/033
 วันที่ / Date : 1 ตุลาคม 2564


เรื่อง ย่อมอรรถาพิน
 เรียน แขวงทางหลวงชนบทเขียงราย

ทั้งนี้ มีความยินดีเสนอราคาและรายละเอียดของหินดังต่อไปนี้

ลำดับ No.	รายการ Description	หน่วย Qty.	ราคา / ไม่รวม VAT	ราคา / รวม VAT
1.	หิน 3/4	คิว	655	700
2.	หิน 3/8	คิว	598	640
3.	หินใหญ่	คิว	550	589
4.	หินคลุก	คิว	478	512

หมายเหตุ/Remark

- ราคาตั้งกล่าวยังไม่ได้รวมค่าขนส่ง
- ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
- ราคานี้เป็นราคาต่อคิว
- ราคาที่เสนอเป็นราคา ณ โรง ไม่เชิงงรายที่เสนอนั้นที่ ที่ตั้ง 204 ม. 6 ต.ป่าบงระ อ.ป่าตอก จ.เขียงราย
- กำหนดการที่ราคา 30 วันหากเกินกำหนด 30 วันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจ



ผู้แทนผู้จัดการ

ส่วนอาคาร กลุ่มวิชาการ
 ส่วนปฏิบัติการ
 หมวดบำรุงรักษาสารทบทบนเสาศ
 วิศวกร ช่างสำรวจ
 วิศวกรโยธา วิศวกร
 วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา

-k.วอน อัครวิวัฒน์
 1268 ANON-THAI-THAI-2564/033/06/12
 14 ต.ค. 64

(นายวิวัฒน์ ชัยใส)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเขียงราย

2102

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงค์กรุ๊ป

เลขที่ 286 หมู่ที่ 2 อ.เวียง อ.เชียงราย โทร.053-669491 แฟกซ์ 053-669446

Email : Tanawong01@gmail.com

ใบเสนอราคา (QUOTATION)

เรียน **แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่** เลขที่/No.: ธนภ.สนง.ญ.069/2564

วันที่/Date.: 30 สิงหาคม 2564

วท/ทว

ทั้งนี้ มีความยินดีเสนอราคาและรายละเอียดของวัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ Description	หน่วย Qty.	ราคา/หน่วย Price/Unit	ราคาดำเนิน โครงการมูลค่าทั้งสิ้น
1	หินน้ำ	คิว	655	612.15
2	หิน3/4	คิว	655	612.15
3	หิน1/2	คิว	691	645.79
4	หิน3/8	คิว	598	558.88
5	หินฝุ่น	คิว	491	458.88
6	หินลูกรวด	คิว	478	446.73
7	หินลูกกรวดบี	คิว	436	407.48
8	หินป่นดิน	คิว	348	325.23
9	หินผสมคอนกรีต	คิว	450	420.56

หมายเหตุ / Remark

- ราคาที่เสนอเป็นราคา ณ โรงโม่ขณะวงค์กรุ๊ป
- ที่ตั้ง 138 หมู่ 9 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
- ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ราคาตั้งกล่าวไว้รวมค่าขนส่ง
- ราคามีเป็นราคาต่อคิว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธีระพันธ์ วันไชยธนวงศ์)


หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นาม) : หน่อ จิตพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ติดต่อสอบถาม โทร. 081-0257776

-K. DSAK SAKVIBOL S / W
Dang Mr N. N. SAKKONG SAKKONG

30 ส.ค. 64

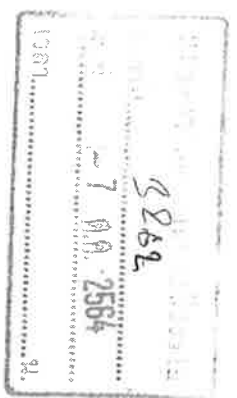

ที่ ชล.อ.กส. 209/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอบสมอราคาเหิน

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเขียงราช

บริษัท เขียงราชแอสต์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีความยินดีที่จะเสนอราคาเหิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชนิดเหิน	ราคาต่อต้น(บาท)	ราคาต่อคิว(บาท)
1	เหิน 1/2 นิ้ว	425.00	595.00
2	เหิน 3/4 นิ้ว	425.00	595.00
3	เหิน 3/8 นิ้ว	360.00	504.00
4	เหินคูลูก	240.00	384.00
5	เหินใหญ่ตัด	400.00	560.00
6	เหินใหญ่คูละ	400.00	560.00
7	เหินผสมคองกรีต	425.00	595.00

หมายเหตุ 1. ราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. อัตราค่าขนส่ง 3.20 บาท/ต้น/กิโลเมตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ชื่อ ส่งมอบเอกสาร ส่งใบแจ้งหนี้

ส่งมอบใบแจ้งหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้

ส่งมอบใบแจ้งหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้

ส่งมอบใบแจ้งหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้

ส่งมอบใบแจ้งหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้

ส่งมอบใบแจ้งหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิษฐ์ สิทธิธำมา)

รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

กรรมการผู้จัดการ

-k.อรุณ อรรธาตกุล
นางอรรษา อรรธาตกุล
S.Moderator

2 ก.ค. 64